

A5サイズ (148mm×210mm)

※点線は用紙サイズです。

実際には印刷されません。

TOTO

浄水カートリッジの取替方法

1. ハンドルが閉まっていることを確認する。


2. カバーを反時計回りに回して外す。

外れないときはゴム手袋などを使用して外してください。
工具は使用しないでください。

3. 使用済み浄水カートリッジを抜き、
新しい浄水カートリッジを差し込む。

4. カバーを時計回りに回して取り付ける。

工具は使用しないでください。

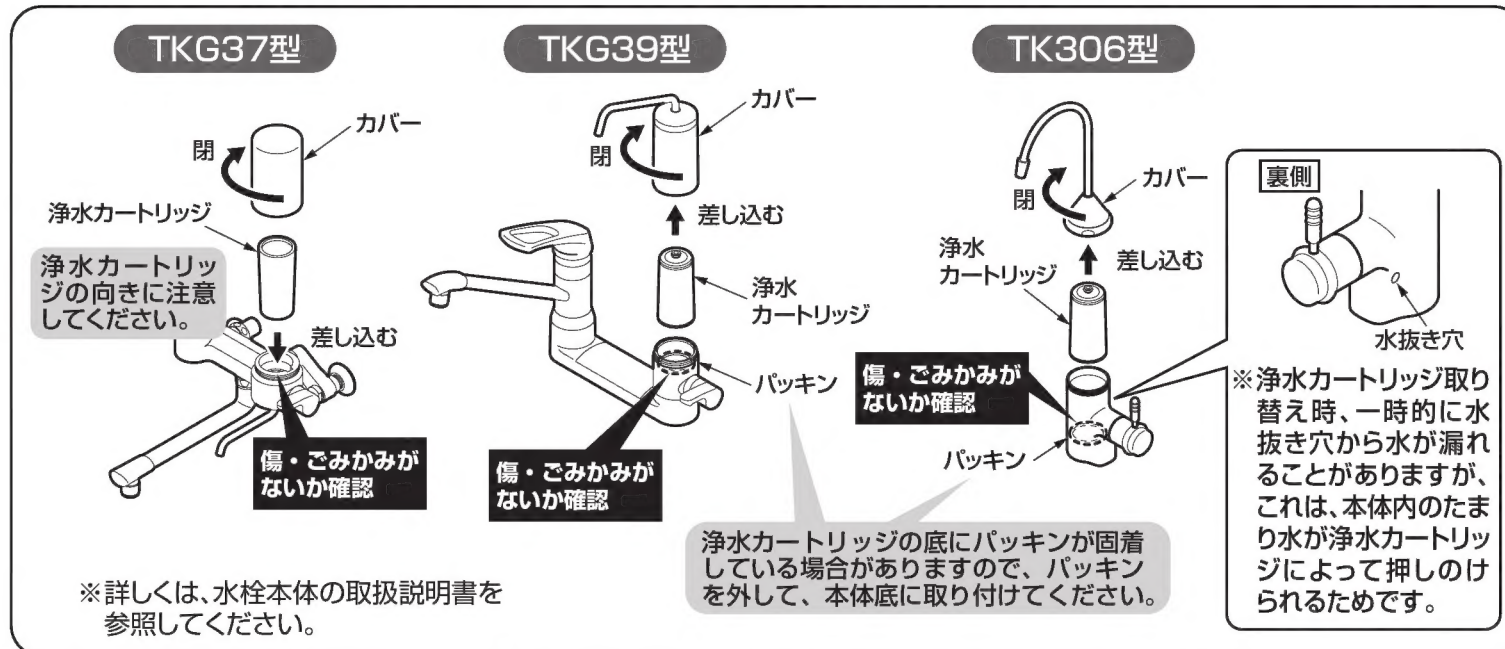

※浄水カートリッジ (交換用) は、2種類品揃えしています。詳しくは裏面をご覧ください。

使用済みの浄水カートリッジは、各自治体の区分に従って捨ててください。区分が不明な場合、燃えないごみとして捨ててください。

036041S

A5サイズ(148mm×210mm)

※点線は用紙サイズです。

実際には印刷されません。

TOTO

浄水カートリッジで注文方法

浄水カートリッジ(交換用)のお求めは、取付工事店または「TOTO パーツセンター」にお問い合わせください。下記2品番からお選びください。
(2014.2現在)

部 品 名	浄水カートリッジ (交換用)	
形 状		
品 番	TH637RR	TH637-2 (鉛・総トリハロメタン除去タイプ)
取り替え時期の目安 (1日当たりの使用水量:10L/日)	約6カ月	約3カ月
希望小売価格	4,200円 (税抜)	4,850円 (税抜)
送 料	500円 (税抜)	

●電話 (フリーダイヤル) でのご注文

TEL 0120-8282-55

FAX 0120-8272-99

●インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ(24時間受付)

<http://www.toto.jp/ec/html/index.htm>

浄水カートリッジの仕様一覧

品番		TH637RR	TH637-2
材料の種類		浄水カートリッジケース/ABS樹脂	
ろ材の種類		活性炭・焼結フィルター 中空糸膜 (ポリエチレン)	
ろ過流量 (動水圧0.1MPa時)		2L/分	1.8L/分
給水 圧力	使用可能な最小動水圧	0.07MPa	
	最高水圧	0.75MPa(静止時)	
浄水通水温度		最高35℃まで	
浄水能力 (JIS S 3201 での試 験結果)	遊離残留塩素(除去率80%)	2,000L	1,200L
	濁り(ろ過流量の50%)	2,000L	1,200L
	溶解性鉛(除去率80%)	—	1,200L
	総トリハロメタン(除去率80%)	—	900L
ろ材(浄水カートリッジ)の取り替え時期の目安 (1日当たりの使用水量:10L/日)		約6カ月	約3カ月